


SOEHNLE

PROFESSIONAL

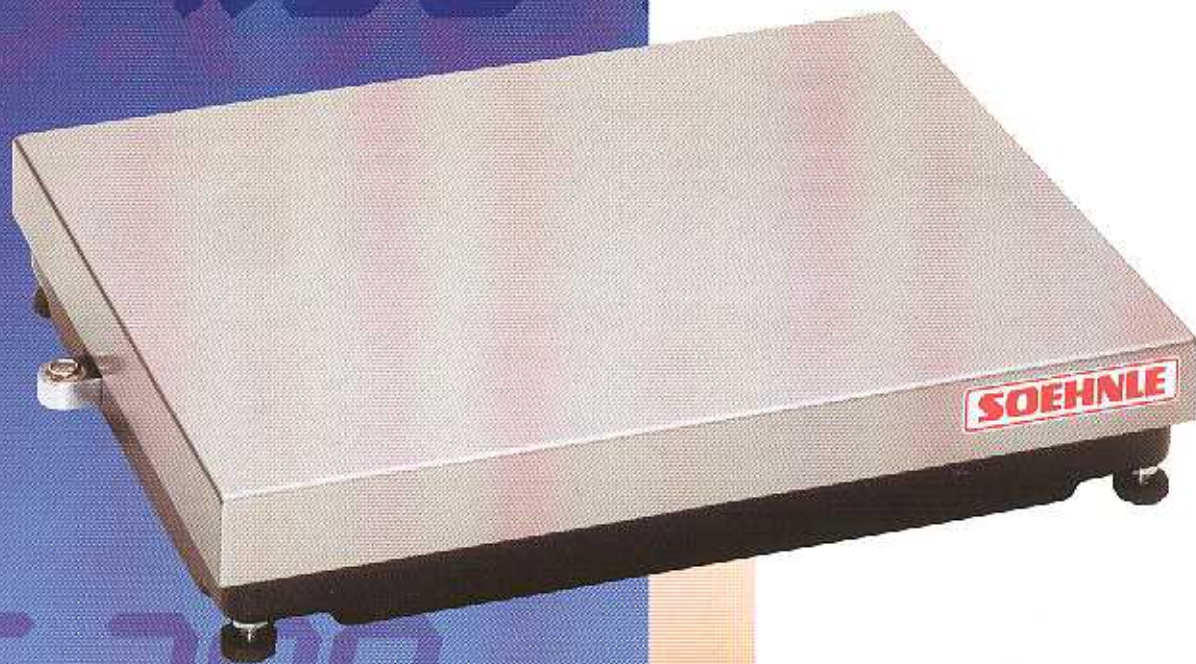

Wägebrücken 2880-2882, 2884

Eichfähig Klasse III

**Wägebereiche
3 - 300 kg**

Robuste Konstruktion

**Brückenplatte aus
Edelstahl**

Unsere Werte haben Gewicht
Industriewaagen von Soehnle



Wägebrücken 2880-2882, 2884

Robuste Konstruktion und extra flache Bauweise mit hohen Reserven bei der Tragfähigkeit.

Zweibereichs-Ausführung:

Teilung des Wägebereichs in zwei Bereiche. Der untere Bereich ab 0 kg ist in kleinere Ziffernschritte geteilt, die Waage wird dadurch im Niederlastbereich noch genauer.

Wägebrücken

Die Wägebrücken 2880, 2881, 2882 und 2884 können zum Wiegen, Zählen und Kontrollieren verwendet werden. Anschluss an die Soehnle Anzeigegeräte 2760, 2761 oder 2780. Die Prospekte „Anzeigegeräte für Waagen“ informieren Sie ausführlich über die vielseitigen Funktionen der Soehnle Anzeigegeräte.

Ausführung

Robuste Konstruktion mit einer DMS-Wägezelle aus eloxierter Aluminium Speziallegierung Schutzart IP 65.

- Mechanische Überlastsicherung zum Schutz der Wägezelle.
- Sehr schnelle Gewichtsermittlung.
- Bei allen Modellen ist die Plattform aus Chromnickelstahl.
- Typ 2880 und 2881: Die Tragkonstruktion ist aus korrosionsschutztem Aluminiumguss. Für den Einsatz in Nassräumen geeignet.
- Typ 2882, 2884: Tragkonstruktion aus lackiertem Stahl – nicht Nassraum geeignet.
- Das Messkabel zwischen Wägebrücke und Anzeigegerät ist 2 m lang.
- Stativ aus Aluminiumlegierung für das Anzeigegerät. Befestigt an der Wägebrücke. Höhe 500 mm zu Typ 2880: Best.-Nr. 2504.06.001 zu Typ 2881: Best.-Nr. 2504.04.001 zu Typ 2882: Best.-Nr. 2504.05.001





Amtliche Eichung

Die Wägebrücken sind entsprechend der Eichgenauigkeitsklasse III (Hansdelswaagen) geeicht oder eichfähig lieferbar und somit in Verbindung mit den SOEHNLE-Anzeigegeräten für eichpflichtige Wägungen zugelassen.

SOEHNLE Eichsteckerkonzept

Keine Nachrechnung bei Anzeigegerätetausch, da alle eichspezifischen Parameter im Eichstecker hinterlegt sind.



Typ	Bestellnummer eichfähig	Plattformgröße B x T x H / mm	Wägebereich kg	Ziffernschritt	Eigengewicht kg
 2880	2880.05.001	310 x 275 x 80	3	bis 1,5 kg = 0,5 g ab 1,5 kg = 1 g	6
	2880.06.001	310 x 275 x 80	6	bis 3 kg = 1 g ab 3 kg = 2 g	
	2880.12.001	310 x 275 x 80	15	bis 6 kg = 2 g ab 6 kg = 5 g	
	2880.13.001	310 x 275 x 80	30	bis 15 kg = 5 g ab 15 kg = 10 g	
	2880.14.001	310 x 275 x 80	60	bis 30 kg = 10 g ab 30 kg = 20 g	
 2881	2881.13.001	520 x 400 x 85	30	bis 15 kg = 5 g ab 15 kg = 10 g	16
	2881.14.001	520 x 400 x 85	60	bis 30 kg = 10 g ab 30 kg = 20 g	
	2881.15.001	520 x 400 x 85	150	bis 60 kg = 20 g ab 60 kg = 50 g	
 2882	2882.44.001	660 x 550 x 125	60	bis 30 kg = 10 g ab 30 kg = 20 g	52
	2882.45.001	660 x 550 x 125	150	bis 60 kg = 20 g ab 60 kg = 50 g	
	2882.46.001	660 x 550 x 125	300	bis 150 kg = 50 g ab 150 kg = 100 g	
 2884	2884.45.001	800 x 600 x 125	150	bis 60 kg = 20 g ab 60 kg = 50 g	52
	2884.46.001	800 x 600 x 125	300	bis 150 kg = 50 g ab 150 kg = 100 g	

Bitte beachten Sie auch unsere Wägebrücken aus Edelstahl für besonders nasse Einsatzbereiche.

Ihr Fachhändler:

SOEHNLE
PROFESSIONAL